
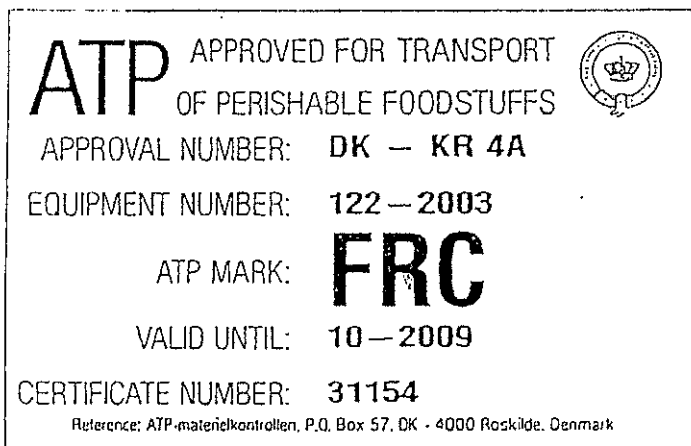



Anbringelse af kendingmærker, certifikatplade samt identifikationsplader:

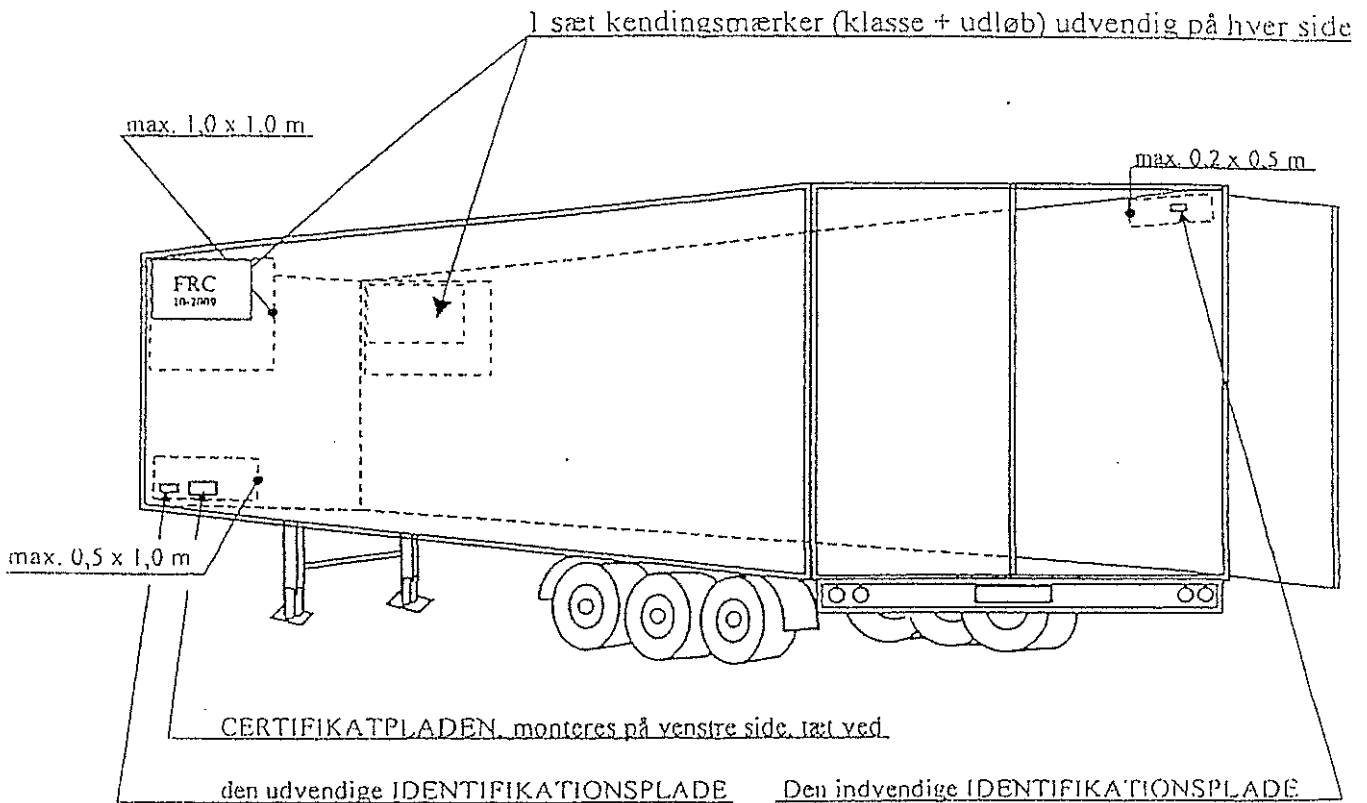

175 x 110 mm

CERTIFIKATPLADEN.

Skal fjernes når godkendelsen bortfalder

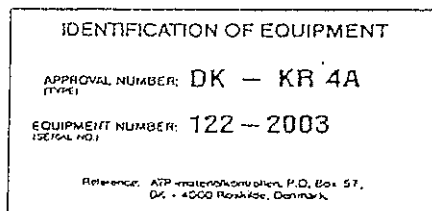

110 x 55 mm

De to IDENTIFIKATIONSPLADER skal forblive på materiellet i hele dets levetid, uanset om godkendelsen bortfalder

Før påklæbning af KENDINGSMÆRKER (hvid polyester folie), samt CERTIFIKATPLADER og IDENTIFIKATIONSPLADER (sølvpolyester folie med klar polyester overtræk), skal overfladen afrensnes omhyggeligt med affedtende middel.