
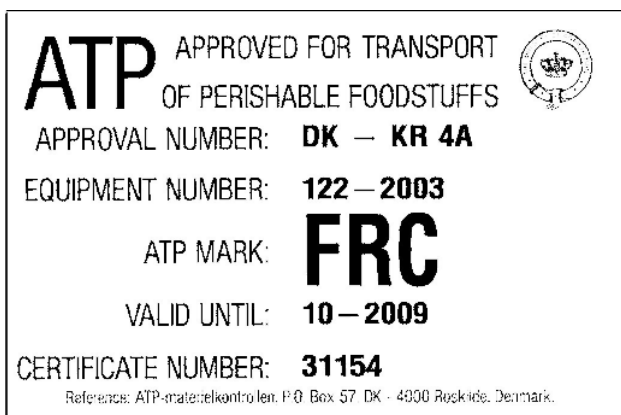



**Anbringelse af kendingsmærker, certifikatplade samt identifikationsplader:**

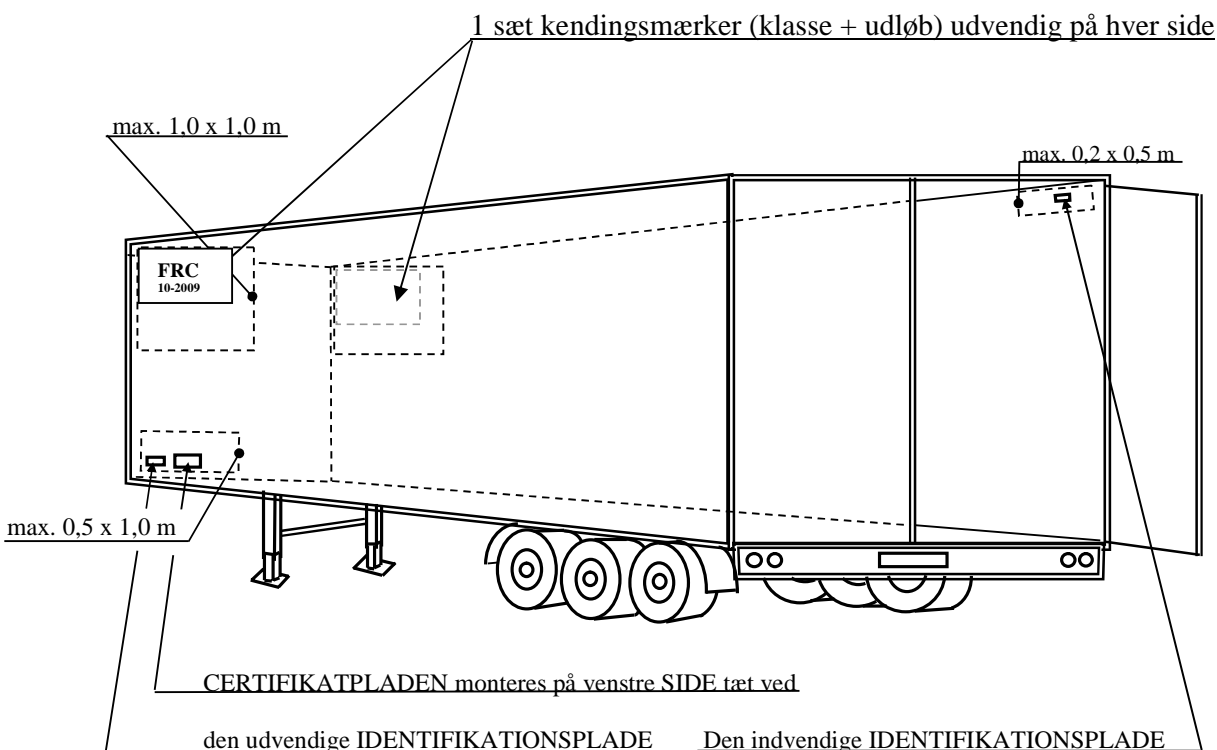

175 x 120 mm

CERTIFIKATPLADEN

Skal fjernes når godkendelsen bortfalder

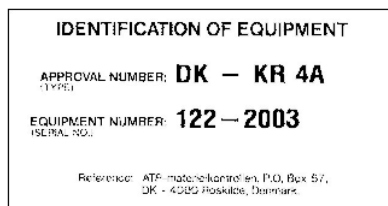

106 x 56 mm

De to IDENTIFIKATIONSPLADER skal forblive på materiellet i hele dets levetid, uanset om godkendelsen bortfalder

Før påklæbning af KENDINGSMÆRKER (hvid polyester folie), samt CERTIFIKATPLADER og IDENTIFIKATIONSPLADER (sølvpolyester folie med klar polyester overtræk), skal overfladen afrensес omhyggeligt med affedtnе middel.